
BiSolar Predizolované flexib.potrúbie DN16 3/4 -PES 13/6mm – foliaUV
– navod na montáž termokoncovky, technicke informacie záručny list








POZOR!!! Pred použitím je potrebné prečítať návod na montáž a obsluhu.

Koniec solárneho potrubia je potrebné ukončiť zmršťovacou bužírkou kvoli ochrane proti vonkajším faktorom!


Opradne odstránime izoláciu z potrubia

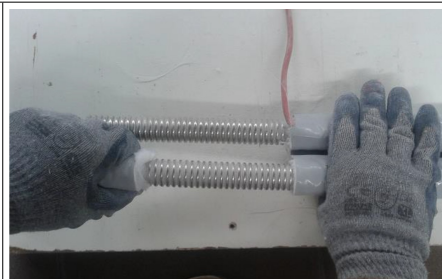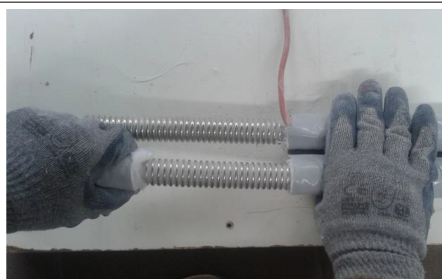

Kabel umiestníme na izolácii a natiahneme zmršťovaciu bužírku.




POZOR!!! - kabel nesmie byť v žiadnom prípade umiestnený pod izoláciou

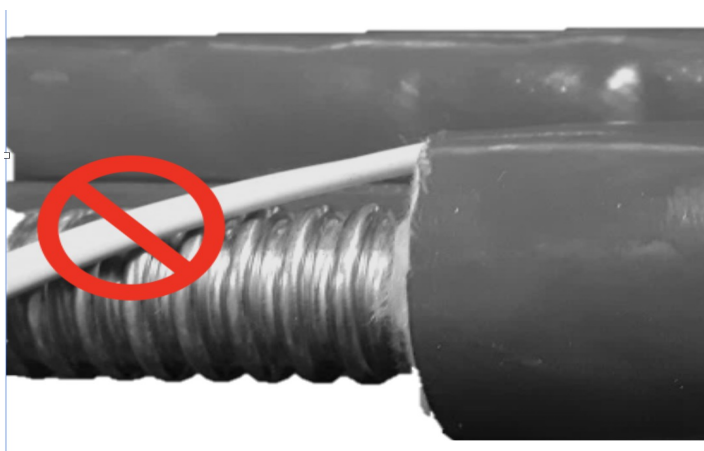

Dvojité solárne potrubie pre solárne systémy DN16 s káblom a izoláciou, je najlepším a najjednoduchším spôsobom pre realizáciu rýchlej a profesionálnej montáže bez potreby špeciálneho vybavenia. Vlnitá rúrka z nehrdzavejúcej ocele umožňuje akékoľvek tvarovanie bez potreby ďalších spojok, ako napríklad v prípade medených rúrok, pri ktorých každá zmena smeru si vyžaduje použitie kolien atď.

Použitie: pre zmesi propylenglykolu

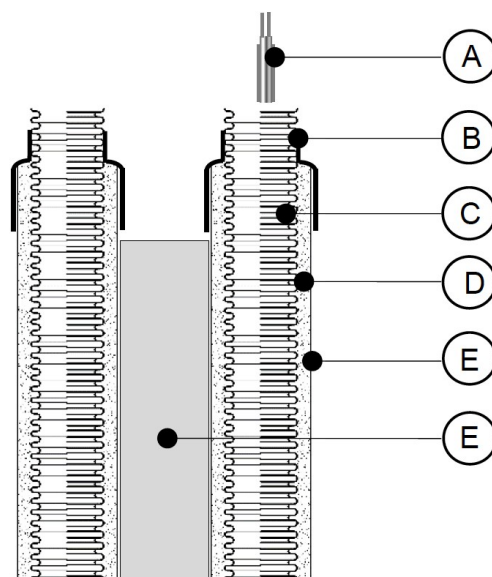

A - elektrický vodič pre teplotný snímač, B - zmršťovacie puzdro, C - trubka INOX, D – izolácia PES alebo Aerogel, E - ochranný plášť z PVC,

Vlnovcové potrubie

materiál

Hrúbka izolácie [mm]

Vnútorný priemer potrubia [mm]

Vonkajší priemer potrubia [mm]

Tolerancia[mm]

Hrúbka steny rury [mm]

Min. polomer ohybu[mm]

Nominálny tlak DIN EN ISO

10380/SF4

Jednotka hmotnosti [kg/m]*

Osový rouzostav [mm]*

Rozsah pracovných teplôt potrubia

označenie

316L

ga

d1

d2

w

gr

Rg

pmax

mjr

L2

Od -40 do 600°C

DN 16

13

16,6

21,4

0,3



0,18

25

16

0,850

73,4

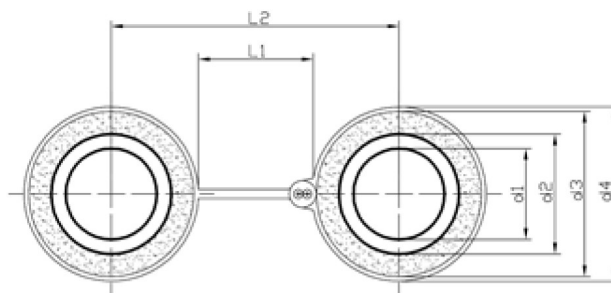

ZÁRUČNÉ PODMIENKY – ZÁRUČNÝ LIST

1. Výrobca udeľuje 24-mesačné obdobie záruky na výrobok, ktorého sa uvedený záručný list týka. Záručná doba trvá 24 mesiacov od dátumu predaja, ale nie dlhšie ako 28 mesiacov od dátumu výroby. Podmienkou vykonania záručnej opravy je predloženie tohto záručného listu ako aj dokladu o kúpe.
2. Záruka sa nevzťahuje na:
 - poškodenia, ktoré vznikli dôsledkom nesprávneho skladovania a dopravy.
 - poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia chemických činiteľov (napríklad použitie nevhodných náplní)
 - všetky mechanické poškodenia a nimi vyvolané vady,
 - poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej montáže a používania.
 - poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy (napr. povodeň, požiar, zaliatie kvapalinou, atmosferické výboje).

Názov, typ, vyr. číslo a dátum výroby	BiSolar Predizolované flexib.potrubie DN16 3/4 -PES 13/6mm – foliaUV
Datum, pečiatka a podpis pracovníka výstupnej kontr.	
Dátum predaja	
Pečiatka a podpis predajcu	
Odborná inštalačná firma	
Dátum uvedenia do prevádzky:	

Poznámka!

Záručný list musí predajca náležite vyplniť, v opačnom prípade je neplatný. Prevedenie zmien v záručnom liste , môže byť dôvodom pre neuznanie záruky.

Vyhlasenie užívateľa: Potvrdzujem, že som sa oboznámil s podmienkami tejto záruky a akceptujem ich.

Podpis užívateľa